

INSTRUCTIONS FOR USE, NÁVOD K POUŽITÍ


POTENTIAL TERMINALS
POTENCIÁLOVÉ SVORKY

CS-BC-PS01 CS-BC-PS41

1

GF-F 608P (4÷6 mm² - yellow, barva žlutá)

BF-F 608P (1,5÷2,5 mm² - blue, barva modrá)

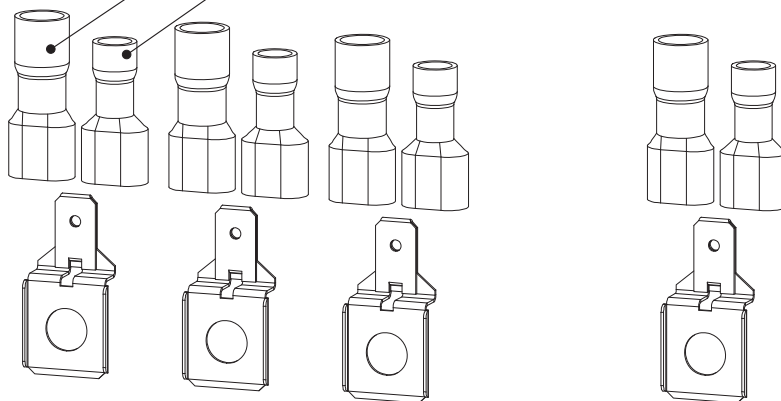

CS-BC-PS01


CS-BC-PS41

2

Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an authorized person only.

Montáž, obsluhu a údržbu smí provádět jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

3 Mounting
Montáž

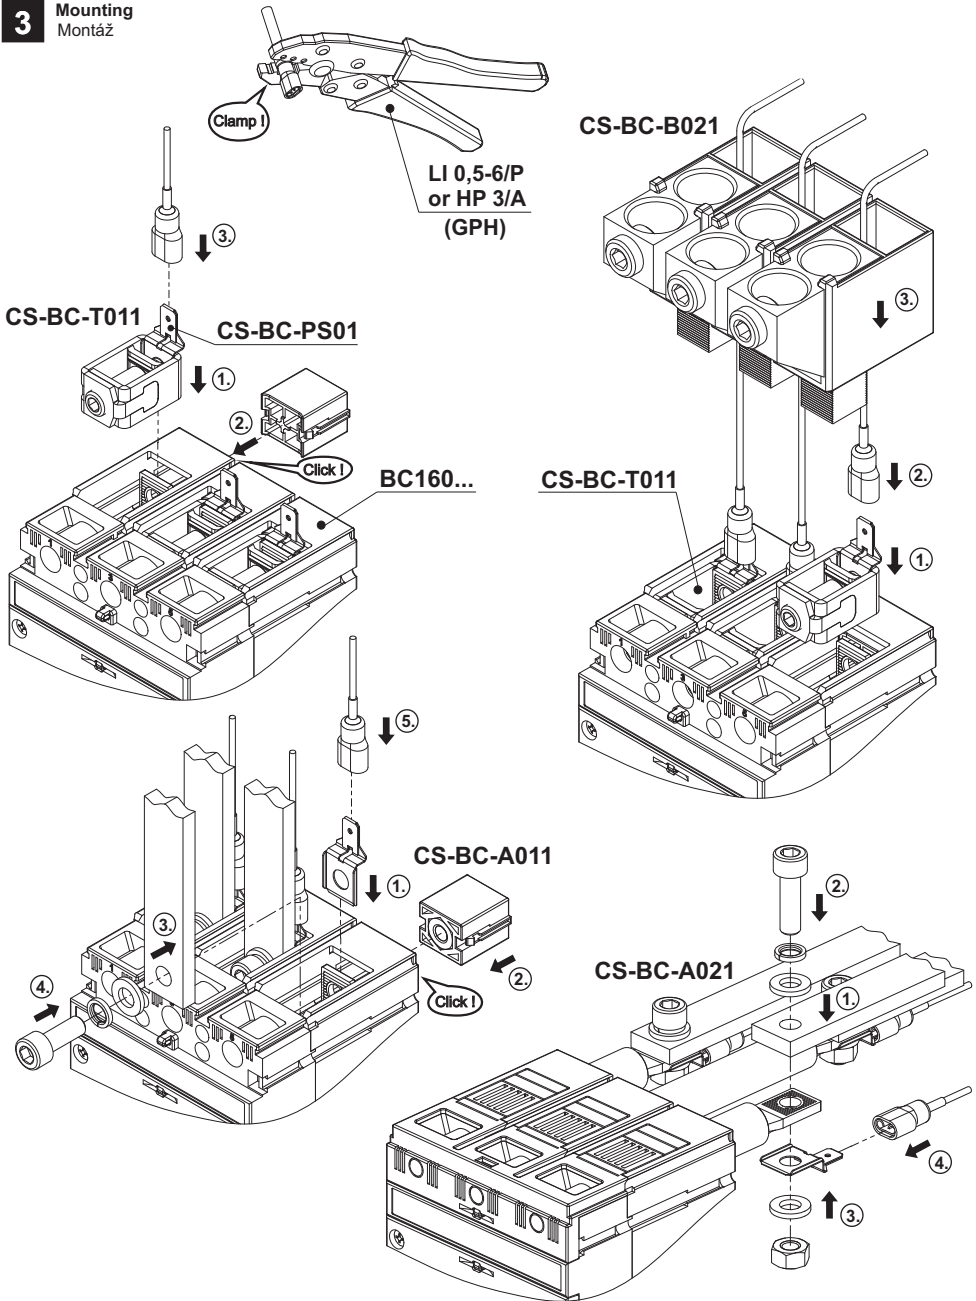

4 Only materials which have low adverse environmental impact and which do not contain dangerous substances as specified in ROHS directive have been used in the product.

Ve výrobku jsou použity materiály s nízkým negativním dopadem na životní prostředí, které neobsahují zakázané nebezpečné látky dle ROHS.

CS-BC-PS01 CS-BC-PS41

Návod k použitiu

SLOVENSKY

potenciálové svorky - CS-BC-PS01,CS-BC-PS41

- 1 GF-F farba žltá
BF-F farba modrá
- 2 Montáž, obsluhu a údržbu môže vykonávať iba osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.
- 3 Montáž
- 4 Vo výrobku sú použité materiály s nízkym negatívnym dopadom na životné prostredie, ktoré neobsahuje zakázané latky podľa ROHS

Инструкция по эксплуатации

ПО-РУССКИ

Измерительные зажимы - CS-BC-PS01,CS-BC-PS41

- 1 GF-F желтый цвет
BF-F синий цвет
- 2 Монтаж, обслуживание и уход может производить только работник с соответствующей электротехнической квалификацией.
- 3 Монтаж
- 4 В изделии применены материалы с малым негативным влиянием на окружающую среду, которые не содержат запрещенные опасные вещества, указанные в директиве ROHS.

Instrukcja obsługi		PO POLSKU
Przyłączy napięciowe - CS-BC-PS01,CS-BC-PS41		
1	GF-F farba żółta BF-F farba niebieska	
2	Montaż, obsługę i konserwację wykonywać może wyłącznie odpowiednio wykwalifikowana osoba z branży elektrotechnicznej.	
3	Montaż	
4	W wyrobie zastosowane zostały materiały z niskim negatywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne, które nie zawierają zakazanych niebezpiecznych substancji zgodnie z ROHS.	
Gebrauchsanweisung		DEUTSCH
Potentialklemmen - CS-BC-PS01,CS-BC-PS41		
1	GF-F gelb BF-F blau	
2	Die Montage, die Bedienung und Instandhaltung kann nur der Arbeiter mit der entsprechenden elektrotechnischen Qualifikation verrichten.	
3	Montage	
4	Für das Erzeugnis werden Stoffe mit niedrigen negativen Umweltauswirkungen angewandt, die keine verbotenen gefährlichen Stoffe nach ROHS enthalten.	
Használati utasítás		MAGYAR
Potenciális szorítók - CS-BC-PS01,CS-BC-PS41		
1	GF-F sárga szín BF-F kék szín	
2	Szerelést, kezelést, karbantartást csak megfelelő elektrotechnikai képzettséggel rendelkező személy végezhet.	
3	Szerelés	
4	A termékben felhasznált anyagok alacsony negatív hatással vannak az életkörnyezetre, és nem tartalmaznak tiltott veszélyes anyagokat az ROHS alapján.	
Instrucciones de uso		ESPAÑOL
Terminales potenciales - CS-BC-PS01,CS-BC-PS41		
1	GF-F Color amarillo BF-F Color azul	
2	El montaje, servicio y mantenimiento puede realizar únicamente la persona con la cualificación electrotécnica correspondiente.	
3	Montaje	
4	En el producto están usados los materiales que tienen incidencia negativa baja al medio ambiente, que no incluyen las materias peligrosas prohibidas según ROHS.	